

# GAJGR - SIFON OKAPOVÉHO SVODU SUCHÝ

<http://www.rvtrading.cz/doplňky/3331.htm>

## 1386 – Sifon pod okap, černý nebo šedý


Vrchní část sifonu se skládá ze dvou zaoblených dílů. Jeden díl je vstup pro okapovou rouru a druhý díl je víčko. Po uvolnění víčka můžete vyčistit vnitřní prostor sifonu. Uprostřed těla sifonu jsou umístěny po stranách dvě prohlubně, na kterých je volně zavěšena přepážka. Proud vody přepážku odklopí a voda steče do spodní části sifonu, kde je umístěn košík. Košík brání zanesení odpadní roury listím. Po odtečení vody se přepážka naklopí zpět do původní svislé polohy. V těle sifonu tedy žádná voda nezůstává, proto se tomuto sifonu říká „suchý sifon“. Pokud by byl sifon zanesen v okolí košíku a přepážky, všechna voda by včas neodtekla a mohlo by dojít k zamrznutí vody. Protože je však tělo sifonu oblé, k porušení sifonu by nemělo dojít. Vyrobeno z polypropylenu stabilizovaného proti UV záření



1386G – sifon šedý



1386N – sifon černý

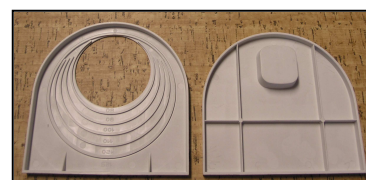

vstup a víčko zesponu

## 1387 – Sifon pod okap, černý



### Rozměry v mm

	<u>1386</u>	<u>1387</u>
vnější rozměr	304 x 163 x 207	337 x 165 x 250
výstupní průměry	100 a 110	110 a 125
vstupní průměry	75 až 125	75 až 125

### **Pokyny pro instalaci sifonů okapového svodu**

V terénu vytvořte prostor pro sifon o rozměrech 35 x 40 cm a hloubce asi 20 cm. Ve vstupním víčku vyřízněte otvor odpovídajícího průměru jak je naznačeno na jeho spodní straně. Sifon instalujte na kanalizační rouru a osadte okapovým svodem asi 2 až 4 cm pod víčko. Celý sifon zajistěte betonem podle třídy **C20/25** nebo **B25** nejméně 10 cm silnou vrstvou. Během betonování chraňte pohledovou část sifonu proti znečištění betonem. Pokud sifony pouze zahrnete pískem nebo zeminou, počítejte s tím, že takové uložení je „měkké“ a může se po určité době uvolňovat. Nešlapejte na horní část sifonu, nepřejíždějte přes něj vozidlem.

Odpadní potrubí od vpusti musíte chránit před účinky mrazu uložení do nezamrzné hloubky, tj. minimálně 1 m vrstvy nadloží. Doporučujeme nejméně 2 x ročně zkontrolovat a případně vyčistit košík vnitřní prostor sifonu zejména od zaneseného listí.