

Odvětrávací komínky PVC

pro ploché střechy

Odvětrávací komínky jsou navrženy tak, aby podorovaly dynamiku odsávání páry, která se tvoří mezi jednotlivými vrstami střešního pláště. Doporučujeme instalovat 3-4 provzdušňovače na každých 100 čtverečních metrů plochy střechy. Odvětrávací komínky umožňují nepřetržité odvětrání celé střešní plochy.

Větrací komínky



větrací komínek 1105P



větrací komínek 1107P



větrací komínek 1108P

Krytky na komínky




krytka turbínová 1108T se třemi vnitřními háčky




krytka 1108PK se třemi vnitřními háčky


Rozměry v mm komínky

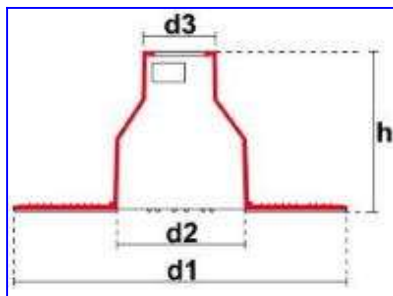

větrací komínek 1105P

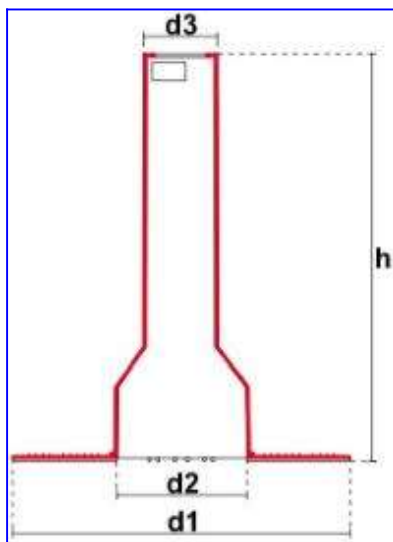

větrací komínek 1107P

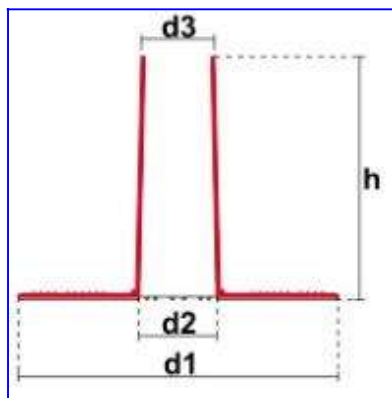


větrací komínek 1108P


objednací kód	popis	d1	d2	d3	h	h2	h3	balení ks
1105	komínek 1105	388	128	73	163			20
1107	komínek 1107	388	128	73	403			20
1108	komínek 1108	322	68	70	240			20

POZNÁMKA: Dodáváme zboží od jednoho kusu. Není tedy povinnost odebrat celé balení. Počet v balení je zde uveden zejména pro velkodběratele.

krytky na komínky

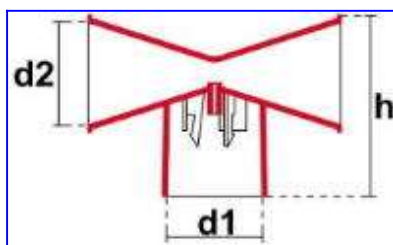

krytka 1108T turbínová



krytka 1108PK

objednací kód	popis	d1	d2	d3	h	balení ks
1108T	krytka turbínová pro komínky 1105 až 1107	75	82		141	20
1108PK	krytka pro komínky 1105 až 1107	108	110		82	20


POZNÁMKA: Dodáváme zboží od jednoho kusu. Není tedy povinnost odebrat celé balení. Počet v balení je zde uveden zejména pro velkodběratele.

Použitý materiál poskytuje vynikající odolnost vůči poškození způsobenému sluncem, ozónem a dalšími povětrnostními vlivy, látkami nebo chemikáliemi, které se normálně nachází v atmosféře. Pružnost materiálu umožňuje vynikající flexibilitu i při nízkých teplotách a tím dlouhodobě zajišťuje mechanické a fyzikální vlastnosti. Elastický materiál, ze kterého jsou vyrobeny, zajišťuje dlouhodobá vodotěsnost.


Jsou 100% kompatibilní s prefabrikovanými PVC fóliemi. Doporučujeme důkladně očistit komínek a fólii v místě, kde bude připevněn.

Žebrování na spodní straně příruby, rychlé a bezpečné uchycení krytky. Krytka turbínová 1108T má větší dynamický sací výkon díky speciálnímu designu, který maximálně využívá vlastnosti tzv. "Venturiho trubice".


Ukázka aplikace na PVC fólie

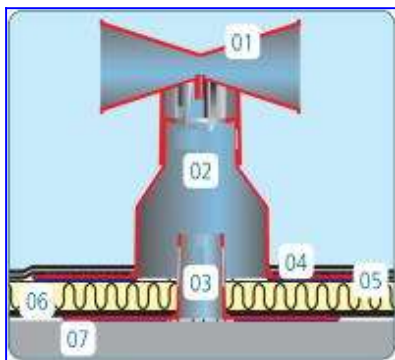

instalace komínku 1105P

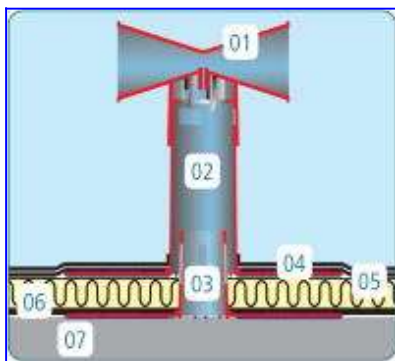

instalace komínku 1108P

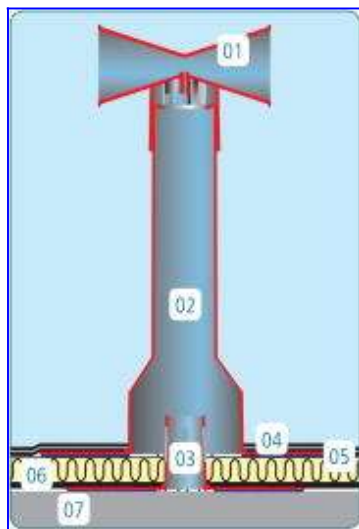

instalace komínku 1107P

Legenda: 1. krytka komínku, 2. tubus komínku, 3. pomocný komínek, 4. dvojitá izolace v detailu (minimální přesah 150 mm), 5. tepelná izolace, 6. parotěsná zábrana, 7. strop budovy